


GJS-6001型哈呖式（胶带密封光缆）接头盒



6001型接头盒整体图



6001型接头盒剖面图

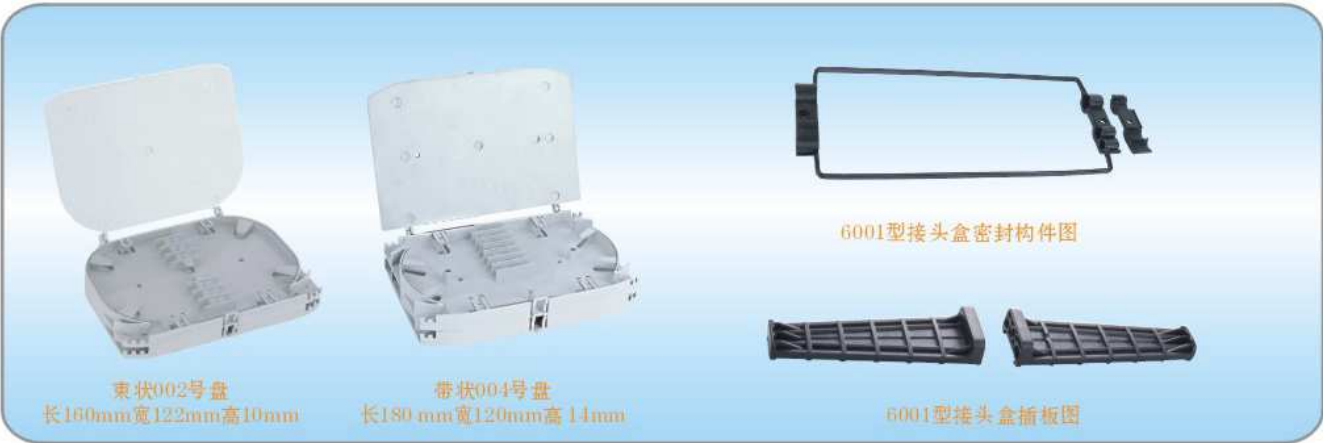

束状002号盘
长160mm宽122mm高10mm

带状004号盘
长180mm宽120mm高14mm

6001型接头盒密封构件图

6001型接头盒插板图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出孔配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-6001 I 型(束状)	长:455 宽:220 高:132	最多为6个 光缆进出孔	套	12芯光纤收容盘(018号盘1-8片装)	96芯
GJS-6001 II 型(束状)			套	12-24芯光纤收容盘(002号盘1-6片装)	72-144芯
GJS-6001 III 型(带状)			套	6根带状光纤收容盘(004号盘1-4片装)	288芯

备注：

- 6001型光缆接头盒标准配置6个光缆进出孔的弹性体密封构件1套,其中2个孔为 $\Phi 23\text{mm}$, 2个孔为 $\Phi 20\text{mm}$, 2个孔为 $\Phi 16\text{mm}$ 。用户可根据施工光缆直径大小,取出密封构件里面相对应的堵头,最多可穿入6根光缆。
- 6001型光缆接头盒已配置的安装附件有:密封胶带、绝缘胶带、专用扳手3把、接地线、尼龙扎带、号码纸、干燥剂、标尺纸、砂布、挂钩。(参见安装附件图)
- 用户可选择安装配置及附件有:接地引出装置、气门嘴、带状(1根塑管内最多可穿入6根带状光纤)或束状光纤保护塑管。(参见安装附件图)
- 本接头盒还有一大特点:盒内空间较大,用于直通光缆分歧时,不必切断大部分光纤,经过盒内固定和盘绕后直通,把需要分歧部分的光纤切断,与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。以上安装方法既可节省极大的施工时间,又提高了通信质量。