


GJS-6002型哈呖式（胶带密封光缆）接头盒



6002型接头盒整体图



6002型接头盒剖面图

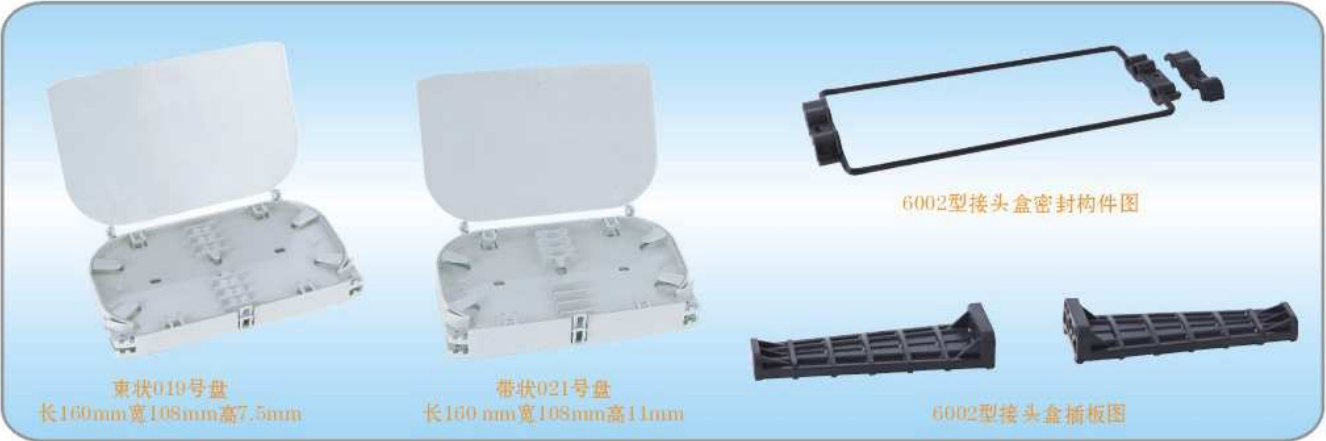

束状019号盘
长160mm宽108mm高7.5mm

带状021号盘
长160mm宽108mm高11mm

6002型接头盒密封构件图

6002型接头盒插板图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出孔配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-6002 I 型(束状)	长:396 宽:200 高:126	最多为6个 光缆进出孔	套	12芯光纤收容盘(019号盘1-6片装)	72芯
GJS-6002 II 型(束状)			套	12-24芯光纤收容盘(020号盘1-4片装)	48-96芯
GJS-6002 III 型(带状)			套	3根带状光纤收容盘(021号盘1-4片装)	144芯

备 注：

- 6002型光缆接头盒标准配置6个光缆进出孔的弹性体密封构件1套，其中2个孔为 $\Phi 20\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 16\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 13\text{mm}$ 。用户可根据施工光缆直径大小，取出密封构件里面相对应的堵头，最多可穿入6根光缆。
- 6002型光缆接头盒已配置的安装附件有：密封胶带、绝缘胶带、专用扳手2把、挂钩、接地线、砂布、尼龙扎带、号码纸、标尺纸、干燥剂。(参见安装附件图)
- 用户可选择安装配置及附件有：接地引出装置、气门嘴、带状（1根塑管内最多可穿入6根带状光纤）或束状光纤保护塑管。(参见安装附件图)