

GJS-6005型哈呖式（胶带密封光缆）接头盒




6005型接头盒挂壁安装图



6005型接头盒架空安装图



6005型接头盒抱杆安装图

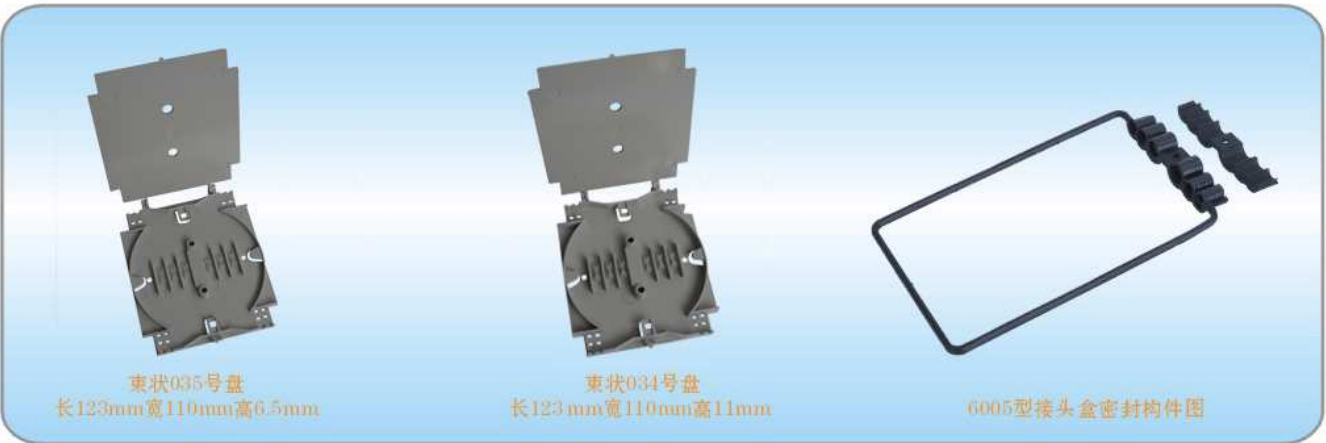

束状035号盘
长123mm宽110mm高6.5mm

束状034号盘
长123mm宽110mm高11mm

6005型接头盒密封构件图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出孔配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-6005 I 型(束状)	长323 宽:202	最多为6个 光缆进出孔	套	12芯光纤收容盘(035号盘1-8片装)	96芯
GJS-6005 II 型(束状)	高:86		套	12-24芯光纤收容盘(034号盘1-4片装)	48-96芯

备 注：

- 6005型光缆接头盒标准配置6个光缆进出孔的弹性体密封构件1套，其中2个孔为 $\Phi 20\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 16\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 13\text{mm}$ 。用户可根据施工光缆直径大小，取出密封构件里面相对应的堵头，最多可穿入6根光缆。
- 6005型光缆接头盒已配置的安装附件有:密封胶带、绝缘胶带、专用扳手1把、接地线、砂布、尼龙扎带、号码纸、标尺纸、干燥剂、架空安装件
- 用户可选择安装配置及附件有:接地引出装置、气门嘴、束状光纤保护塑管、挂壁安装件、抱杆安装件。(参见安装附件图)