



GJS-6012型哈味式（胶带密封光缆）接头盒



6012型接头盒整体图

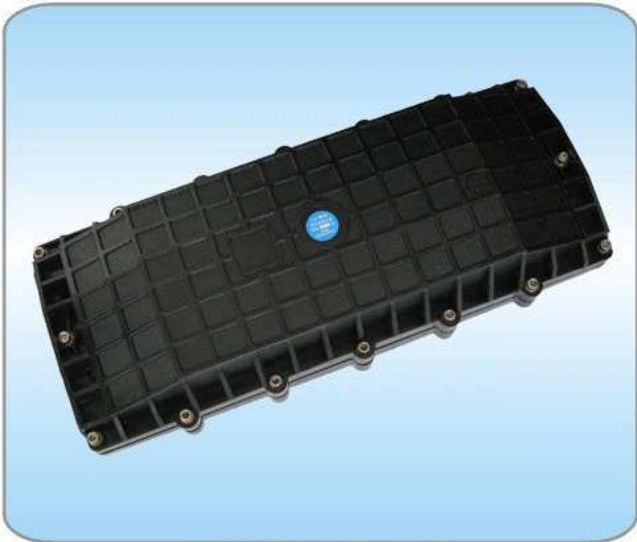

6012型接头盒剖面图

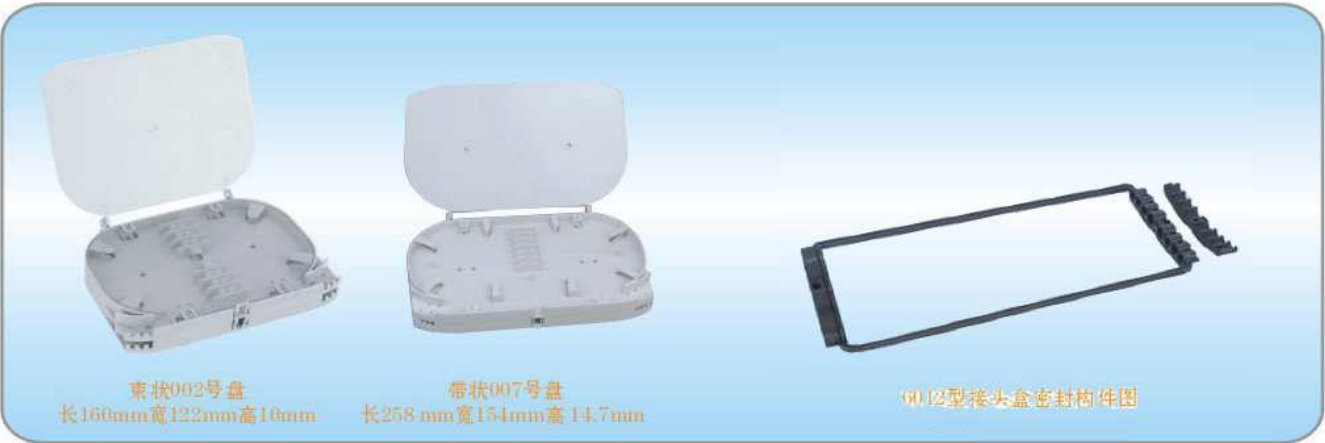

束状002号盘
长160mm宽122mm高10mm

带状007号盘
长258mm宽154mm高14.7mm

6012型接头盒密封构件图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出孔配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-6012 I 型(束状)	长:560 宽:245 高:180	最多为16个 光缆进出孔	套	12-24芯光纤收容盘(002号盘1-8片装)	96-192芯
GJS-6012 II 型(束状)			套	24-48芯光纤收容盘(005号盘1-8片装)	192-384芯
GJS-6012 III 型(带状)			套	6根带状光纤收容盘(004号盘1-6片装)	432芯
GJS-6012 IV 型(带状)			套	6根带状光纤收容盘(007号盘1-5片装)	360芯

备 注：

- 6012型光缆接头盒标准配置16个光缆进出孔的弹性体密封构件1套，其中2个孔为 $\Phi 20\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 23\text{mm}$ ，4个孔为 $\Phi 16\text{mm}$ ，8个孔为 $\Phi 14\text{mm}$ 。用户可根据施工光缆直径大小，取出密封构件里面相对应的堵头，最多可穿入16根光缆。
- 6012型光缆接头盒已配置4根光缆进出安装的固定结构件。如用户需要增加光缆固定结构件请加以说明，以便配置。
- 6012型光缆接头盒已配置的安装附件有：密封胶带、绝缘胶带、专用扳手3把、挂钩、接地线、砂布、尼龙扎带、号码纸、标尺纸、干燥剂、橡皮锤、大喉箍。
- 用户可选择安装配置及附件有：接地引出装置、气门嘴、带状（1根塑管内最多可穿入6根带状光纤）或束状光纤保护塑管、光缆固定结构件、小喉箍。