




GJS-6015型哈呖式（胶带密封）光缆接头盒

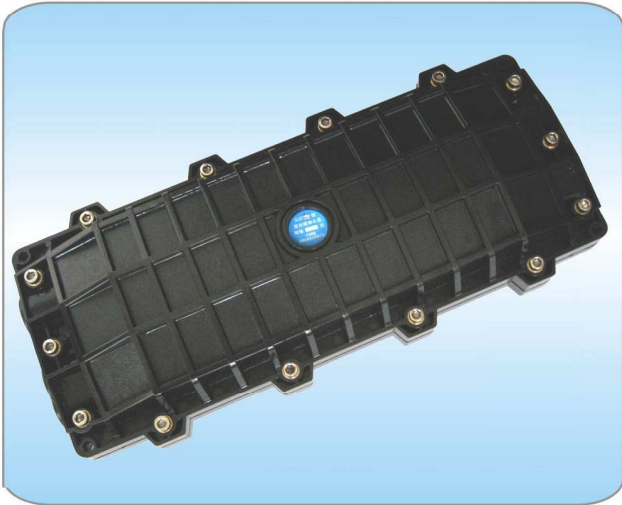

6015型接头盒整体图

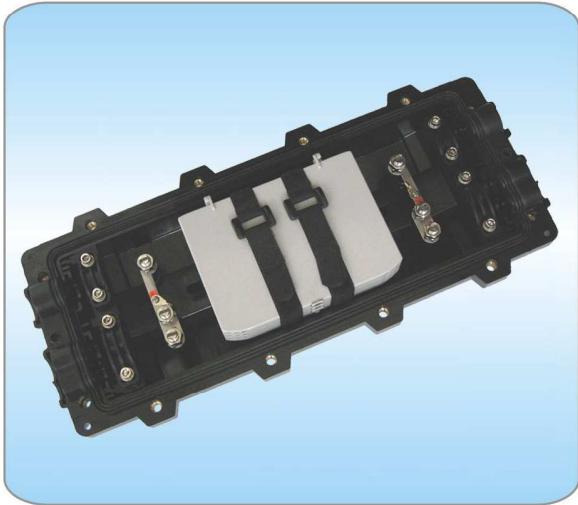

6015型接头盒剖面图

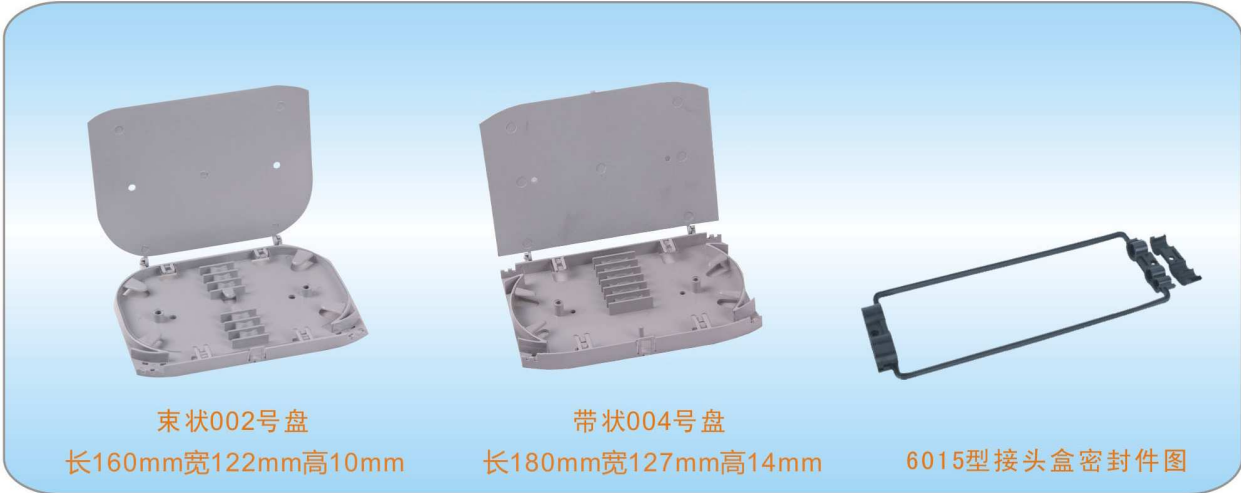

束状002号盘

长160mm宽122mm高10mm

带状004号盘

长180mm宽127mm高14mm

6015型接头盒密封件图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出管配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-6015Ⅰ型（束状）	长：450 宽：200 高：110	最多为6个 光缆进出孔	套	6-12芯光纤收容盘(001号1-4片装)	24-48芯
GJS-6015Ⅱ型（束状）			套	12-24芯光纤收容盘(002号1-4片装)	48-96芯
GJS-6015Ⅲ型（带状）			套	3根带状光纤收容盘(021号1-4片装)	144芯
GJS-6015Ⅳ型（带状）			套	6根带状光纤收容盘(004号1-3片装)	216芯

备 注：

- 6015型接头盒标配6个光缆进出孔的密封构件1套，其中2个孔为： $\Phi 23\text{mm}$ ，2个孔为： $\Phi 20\text{mm}$ ，2个孔为： $\Phi 16\text{mm}$ ，用户根据光缆直径的大小，取除密封构件里面相对应的堵头，最多可进出6根普通光缆。该进出孔还可以根据需要，配备不同孔径的皮线光缆密封圈，用来进出各种皮线光缆，该接头盒特别适用于光纤到户（FTTH）时分光和配线使用。接头盒壳体采用特殊配方高强度。
- 6015型光缆接头盒已配置的安装附件有：蝶形扳手1把、内六角扳手2把、接地线、绝缘胶带、密封胶带、尼龙扎带、号码纸、标尺纸、干燥剂、纱布、挂钩、光纤接头保护热缩管等。
- 用户可选择安装配置及附件有：接地引出装置、气门嘴、束状光纤保护塑管、挂壁安装配件。
- 本接头盒还有一大特点：盒内空间较大，用于直通光缆分歧时，不必切断大部分光纤，经过盒内固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。以上安装方法可节省极大的施工时间，又提高了通信质量。