



GJS-6017型哈呖式（胶带密封）光缆接头盒

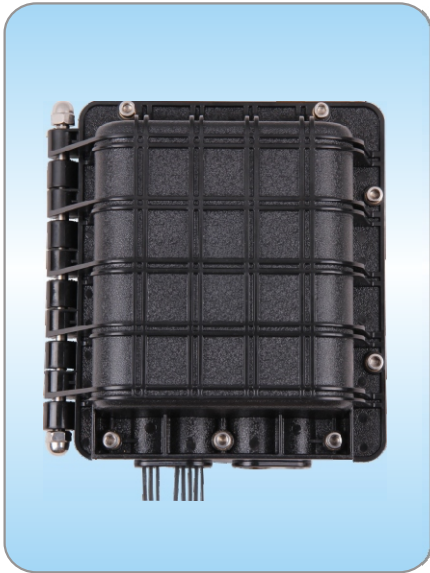

6017型接头盒整体图

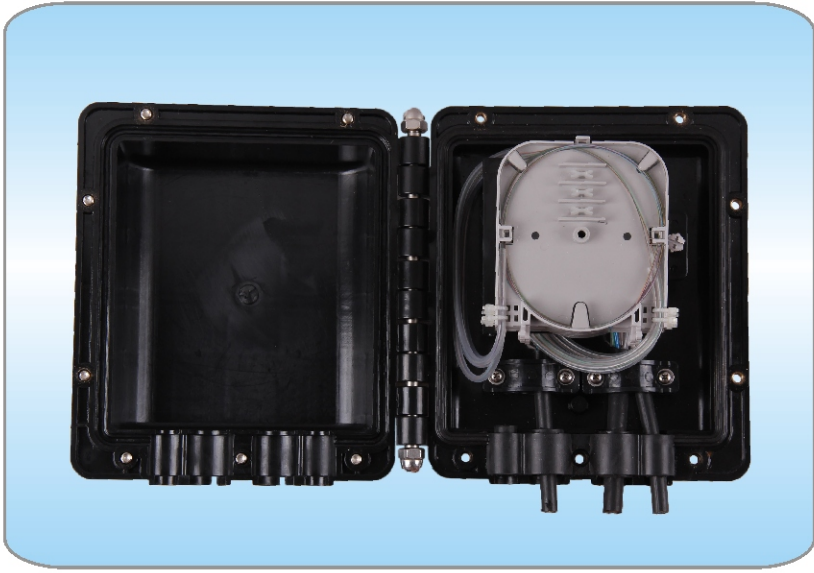

6017型接头盒剖面图（正面）

6017型接头盒剖面图（反面）



束状037号盘
长110mm宽93mm高10mm

光分路器固定盘

6017型接头盒密封构件图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出管配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	光分路器	最大容量(芯)
GJS-6017Ⅰ型	长：217 宽：200 高：89	最多为4个 光缆进出孔	套	6-12芯光纤收容盘 (037号盘1-4片装)	无	48芯
GJS-6017Ⅱ型			套	6-12芯光纤收容盘 (037号盘1-3片装)	1:8及以下	36芯

备 注：

- 6017型接头盒底部设有4个光缆进出管，其中2个孔为 $\Phi 20\text{mm}$ ，2个孔为 $\Phi 13\text{mm}$ ，用户可根据进出光缆的直径大小，取出密封构件里面对应的堵头,最多可穿入4根光缆。该接头盒壳体采用特殊配方高强度、高粘度的PC增强工程塑料制成，使盒体使用寿命更长、密封效果更好。该接头盒还有2*3多种皮线光缆密封组件可供选择，最多可进出8根2*3皮线光缆，特殊形式可定做；根据需要，接头盒内部还可以安装1:8及以下微型光分路器，接头盒密封构件采用专利结构密封，可多次开启、重复使用。
- 6017型光缆接头盒已配置的安装附件有:专用扳手1把、接地线、绝缘胶带、密封胶带、尼龙扎带、号码纸、挂钩、干燥剂、纱布、光纤接头保护热缩管。
- 用户可选择安装配置及附件有:接地引出装置、气门嘴、束状光纤保护塑管、挂壁安装配件。