



GJS-6020型哈呋式（胶带密封）光缆接头盒



6020型接头盒整体图

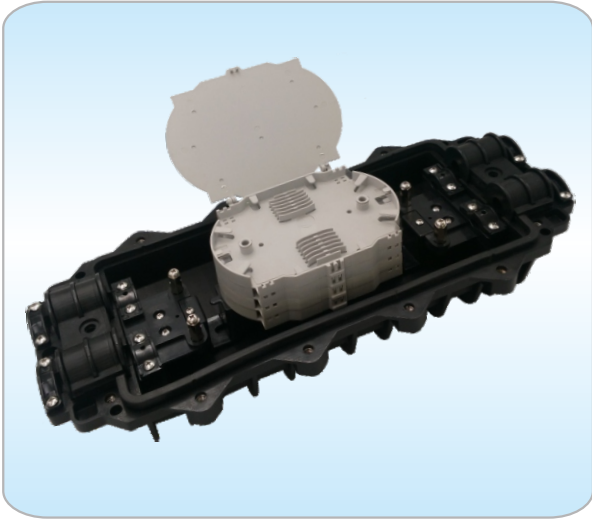

6020型接头盒剖面图

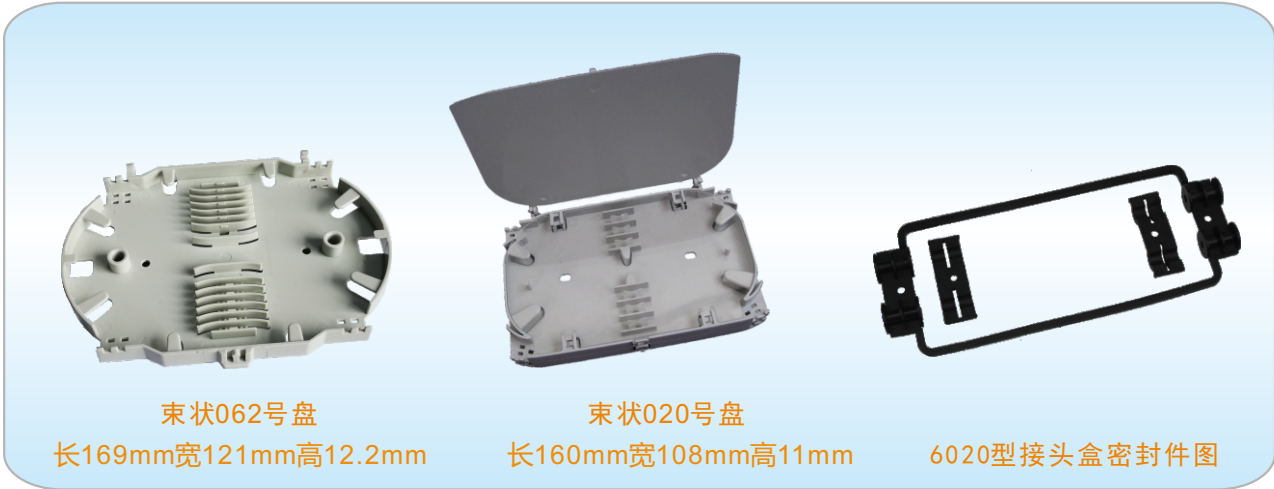

束状062号盘
长169mm宽121mm高12.2mm

束状020号盘
长160mm宽108mm高11mm

6020型接头盒密封件图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出孔数量	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-6020Ⅰ型（束状）	长：474 宽：222 高：124	最多为4个 光缆进出孔	套	12-24芯光纤收容盘（062号1-4片装）	48-96芯
GJS-6020Ⅱ型（束状）			套	12-24芯光纤收容盘（062号1-4片装）	48-96芯
GJS-6020Ⅲ型（束状）			套	12-24芯光纤收容盘（011号1-6片装）	72-144芯
GJS-6020Ⅳ型（束状）			套	12-24芯光纤收容盘（020号1-4片装）	48-96芯
GJS-6020Ⅴ型（带状）			套	48芯光纤收容盘（056号1-3片装）	144芯

备 注：

- 6020型接头盒标配配有4个光缆进出孔的密封构件1套，其中4个孔均为：Φ16mm，用户根据进出光缆的数量，取除密封构件里面相对应的堵头，最多可进出4根普通光缆。该进出孔还可以根据需要，配备不同孔径的皮线光缆密封圈，用来进出各种皮线光缆，可用于光纤到户（FTTH）时分光和配线使用。
- 6020型光缆接头盒已配置的安装附件有：蝶形扳手1把、内六角扳手1把、接地线、绝缘胶带、密封胶带、尼龙扎带、号码纸、标尺纸、干燥剂、纱布、挂钩、光纤接头保护热缩管等。
- 用户可选择安装配置及附件有：接地引出装置、气门嘴、束状光纤保护塑管、带状光纤保护塑管、挂壁安装配件。
- 本接头盒还有一大特点：盒内空间较大，用于直通光缆分歧时，不必切断大部分光纤，经过盒内固定和盘绕后直通，把需要分歧部分的光纤切断，与穿入分歧光缆内的光纤熔接后分歧。以上安装方法可节省极大的施工时间，又提高了通信质量。