


GJS-9001型哈呋式（螺帽密封光缆）接头盒



9001型接头盒整体图



9001型接头盒剖面图

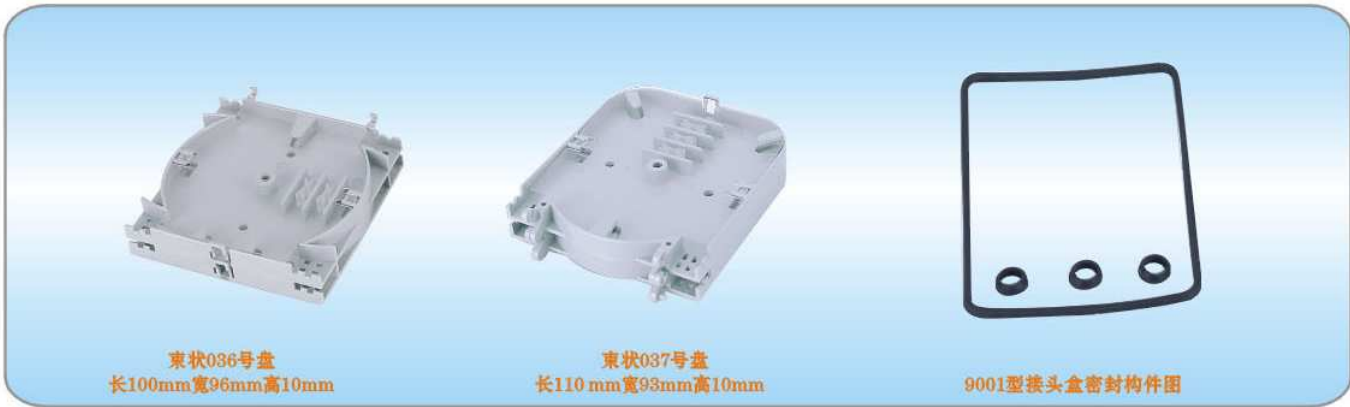

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出管配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-9001 I 型(东状)	长:240 宽:190 高:89	最多为3根 光缆进出管	套	4-8芯光纤收容盘(036号盘1-4片装)	16-32芯
GJS-9001 II 型(东状)			套	6-12芯光纤收容盘(037号盘1-4片装)	24-48芯

备 注：

- 9001型光缆接头盒标准配置3根光缆进出管，3根管均可进出最大直径为 $\phi 12\text{mm}$ 的光缆1根，3根光缆进出管内均可安装孔内径为 $\phi 11\text{mm}$ 的弹性体密封圈1只。（注：弹性体密封圈内径为 $\phi 11\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 8\text{mm}$ ）用户可根据施工光缆进出数量，取出密封构件上面的堵片，最多可进出3根光缆。
- 9001型光缆接头盒已配置的安装附件有:专用扳手2把、接地线、尼龙扎带、号码纸、干燥剂、架空挂钩或挂壁固定件(选择其中1套)、孔内径为 $\phi 11\text{mm}$ 的弹性体密封圈3只、孔内径为 $\phi 12.5\text{mm}$ 的塑料垫圈3只。(参见安装附件图)
- 用户可选择配置的安装附件有:接地引出装置、东状光纤保护塑管、孔内径为 $\phi 10.5\text{mm}$ 的塑料垫圈3只。(参见安装附件图)