


GJS-9006型哈味式（螺帽密封光缆）接头盒



9006型接头盒整体图

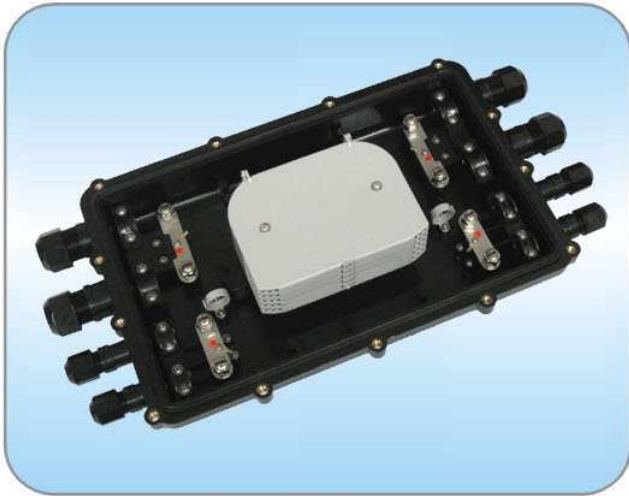

9006型接头盒剖面图



束状002号盘
长160mm宽122mm高10mm

带状004号盘
长180mm宽120mm高14mm

9006型接头盒密封构件图

订货指南：

型 号	壳体尺寸(mm)	光缆进出管配置	单位	光纤收容盘(含光纤接头保护热缩管)	最大容量(芯)
GJS-9006 I 型(束状)	长:510 宽:262 高:190	最多为8根 光缆进出管	套	12芯光纤收容盘(018号盘1-16片装)	192芯
GJS-9006 II 型(束状)			套	12-24芯光纤收容盘(002号盘1-12片装)	144-288芯
GJS-9006 III 型(束状)			套	12-24芯光纤收容盘(011号盘1-12片装)	144-288芯
GJS-9006 IV 型(带状)			套	6根带状光纤收容盘(004号盘1-9片装)	648芯

备 注：

1. 9006型光缆接头盒标准配置8根光缆进出管，4根大管均可进出最大直径为 $\phi 21\text{mm}$ 的光缆1根，4根小管均可进出最大直径为 $\phi 12\text{mm}$ 的光缆1根。4根大的光缆进出管内均可安装孔内径为 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 21\text{mm}$ 的弹性体密封圈，4根小的光缆进出管内均可安装孔内径为 $\phi 11\text{mm}$ 的弹性体密封圈。（注：弹性体密封圈孔内径 $\phi 11\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 8\text{mm}$ ， $\phi 15\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 7\text{mm}$ ， $\phi 21\text{mm}$ 可收缩到 $\phi 13\text{mm}$ ）用户可根据施工光缆进出数量，取出密封构件上面的堵片，最多可进出8根光缆。
2. 9006型光缆接头盒已配置的安装附件有：蝶形扳手1把、光缆进出管小号塑料扳手1把、内六角扳手1把、接地线2根、尼龙扎带、号码纸、挂钩、干燥剂，孔内径为 $\phi 11\text{mm}$ 、 $\phi 15\text{mm}$ 、 $\phi 21\text{mm}$ 的弹性体密封圈各4只，孔内径为 $\phi 12.5\text{mm}$ 、 $\phi 16.5\text{mm}$ 、 $\phi 22\text{mm}$ 的塑料垫圈各4只。（参见安装附件图）
3. 用户可选择配置的安装附件有：接地引出装置、气门嘴、带状（1根塑管内最多可穿入6根带状光纤）或束状光纤保护塑管、挂壁安装件。（参见安装附件图）