



GJS-9010型哈呖式螺帽密封光缆接头盒



9010型接头盒整体图

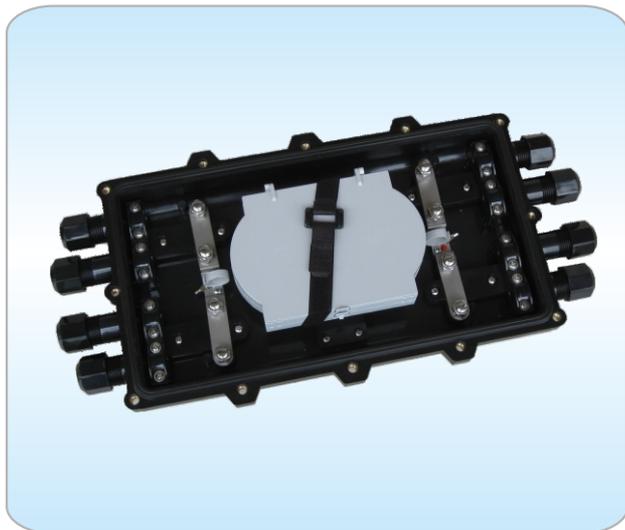

9010型接头盒剖面图

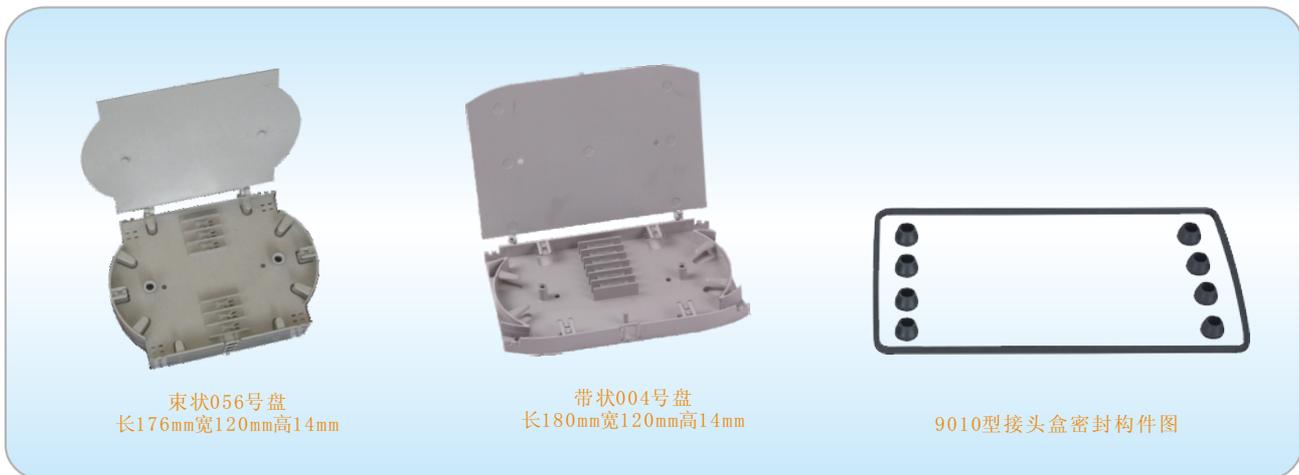

束状056号盘
长176mm宽120mm高14mm

带状004号盘
长180mm宽120mm高14mm

9010型接头盒密封构件图

规格:

型号	壳体尺寸(mm)	最多光缆进出	单位	光纤收容盘	最大容量(芯)
GJS-9010 I 型(束状)	长: 510 宽: 243 高: 132	8根	套	12-24芯光纤收容盘(056号盘1-6片装)	72-144芯
GJS-9010 II 型(束状)			套	12-24芯光纤收容盘(011号盘1-8片装)	96-192芯
GJS-9010 III 型(束状)			套	12-24芯光纤收容盘(002号盘1-8片装)	96-192芯
GJS-9010 IV 型(带状)			套	72芯带光纤收容盘(004号盘1-6片装)	432芯

说明:

- 9010型光缆接头盒标准配置8根光缆进出管。8根管均可进出最大直径为 $\varnothing 16\text{mm}$ 的光缆1根。8根管内均可安装孔内径为12.5mm、 $\varnothing 16\text{mm}$ 的弹性体密封圈。(注:弹性体密封圈孔内径 $\varnothing 12.5\text{mm}$ 可收缩到 $\varnothing 7\text{mm}$, $\varnothing 16\text{mm}$ 可收缩到 $\varnothing 12\text{mm}$)。
- 9010型光缆接头盒已配置的安装附件有:蝶形扳手1把、光缆进出管小号塑料扳手1把、内六角扳手1把、接地线2根、尼龙扎带、架空挂钩、号码纸、干燥剂、绝缘胶带、孔内径为 $\varnothing 12.5\text{mm}$ 、 $\varnothing 16\text{mm}$ 弹性体密封圈各8只。
- 本接头盒光缆进出管较多,主要用于主干光缆分歧使用,最适合FTTH光纤到户安装使用。